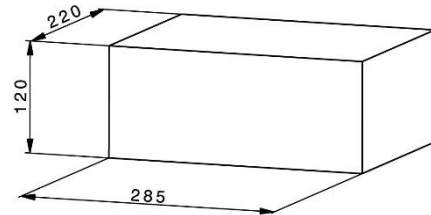


## e@syDrive® TV 4506

Bestell-Nr. | Part No. **2000 6784**

<b>Spannungsversorgung</b>	1 x 115 V (-10%) bis 1 x 230 V (+10%) 50/60 Hz
<b>Ausgangsspannung</b>	3 x 0-60 V AC
<b>Ausgangsstrom</b>	14 A (max. 28 A)
<b>Nennausgangsleistung</b>	600 VA bei 230 V AC Eingangsspann. 300 VA bei 115 V AC Eingangsspann.
<b>Ausgangsfrequenz</b>	max. 8.000 Hz
<b>Modulationsart</b>	SVC, HSPAM/UF
<b>Bremswiderstand (intern)</b>	22 Ohm / 50 W
<b>Motordrossel (intern)</b>	220 µH
<b>Umgebungstemperatur</b>	5 - 40 °C
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bauform</b>	Tischgerät
<b>EMV</b>	EN 61800-3
<b>Gewicht</b>	4,9 kg
<b>Versorgungsmodul</b>	Integriert
<b>Ausstattung</b>	Inkl. Stecker-Satz
<b>Konfiguration</b>	Via Computer-Interface (USB)
<b>Schnittstellen</b>	4 x Digital-Ausgang 1 x Analog-Ausgang 9 x Digital-Eingang 2 x Analog-Eingang 1 x Impulsausgang Drehzahl
<b>DC Spindelempfehlung</b>	4033 DC*, 4033 DC-T* (alle Typen), 4036 DC-T* (alle Typen), 4040 DC-S, 4041 DC-S
<b>AC Spindelempfehlung</b>	4033 AC (alle Typen), 4040, 4041, 4041 HY-ESD, 4041 HY-ESD-BW
<b>Zubehör optional</b>	Verbindungskabel 2,5 m • 0692 6891 = US/JP • 2000 1778 = UK • 2000 1783 = CH

\*reduzierte Leistung

Änderungen vorbehalten

<b>Input voltage</b>	1 x 115 V (-10%) to 1 x 230 V (+10%) 50/60 Hz
<b>Output voltage</b>	3 x 0-60 V AC
<b>Output current</b>	14 A (max. 28 A)
<b>Rated output power</b>	600 VA at 230 V AC Input voltage 300 VA at 115 V AC Input voltage
<b>Output frequency</b>	max. 8,000 Hz
<b>Modulation type</b>	SVC, HSPAM/VF
<b>Brake resistor (internal)</b>	22 Ohm / 50 W
<b>Motor choke (internal)</b>	220 µH
<b>Ambient temperature</b>	5 - 40°C
<b>Protection category</b>	IP 20
<b>Design</b>	Table version
<b>EMC</b>	EN 61800-3
<b>Weight</b>	4.9 kg
<b>Power supply</b>	Integrated
<b>Supplement</b>	Incl. plug connector set
<b>Configuration</b>	Via computer interface (USB)
<b>Interfaces</b>	4 x Digital output 1 x Analogue output 9 x Digital input 2 x Analogue input 1 x Pulse output speed
<b>DC Spindle reference</b>	4033 DC*, 4033 DC-T* (all types), 4036 DC-T* (all types), 4040 DC-S, 4041 DC-S
<b>AC Spindle reference</b>	4033 AC (all types), 4040, 4041, 4041 HY-ESD, 4041 HY-ESD-BW
<b>Accessories optional</b>	Connecting cables 2.5 m • 0692 6891 = US/JP • 2000 1778 = UK • 2000 1783 = CH

\*reduced output power

Subject to change without notice