


e@syDrive® TV 4538

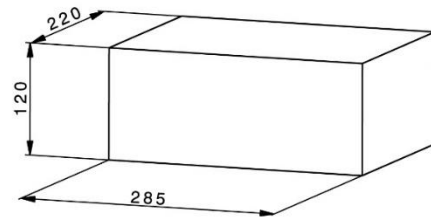

		Bestell-Nr. Part No.	2000 5530
Spannungsversorgung	1 x 115 V (-10%) bis 1 x 230 V (+10%) max. 15 A / 50/60 Hz	Input voltage	1 x 115 V (-10%) up to 1 x 230 V (+10%) max. 15 A / 50/60 Hz
Ausgangsspannung	3 x 0-220 V AC	Output voltage	3 x 0-220 V AC
Ausgangsstrom	10 A (max. 28 A)	Output current	10 A (max. 28 A)
Nennausgangsleistung	3.500 VA bei 10 A _{eff} / 200 V AC 1.750 VA bei 10 A _{eff} / 100 V AC	Rated output power	3,500 VA at 10 A _{eff} / 200 V AC 1,750 VA at 10 A _{eff} / 100 V AC
Ausgangsfrequenz	max. 8.000 Hz	Output frequency	max. 8,000 Hz
Modulationsart	HSPWM	Modulation type	HSPWM
Bremswiderstand (intern)	20 Ohm / 100 W PTC	Brake resistor (internal)	20 Ohm / 100 W PTC
Motordrossel (intern)	220 µH	Motor choke (internal)	220 µH
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C	Ambient temperature	5 - 40°C
Schutzart	IP 20	Protection category	IP 20
Bauform	Tischgerät	Design	Table version
EMV	EN 61800-3	EMC	EN 61800-3
Gewicht	4,9 kg	Weight	4.9 kg
Versorgungsmodul	Integriert	Power supply	Integrated
Ausstattung	Inkl. Stecker-Satz	Supplement	Incl. plug connector set
Konfiguration	Via Computer-Interface (USB)	Configuration	Via computer interface (USB)
Schnittstellen	4 x Digital-Ausgang 1 x Analog-Ausgang 9 x Digital-Eingang 2 x Analog-Eingang 1 x Impulsausgang Drehzahl	Interfaces	4 x digital output 1 x analogue output 9 x digital input 2 x analogue input 1 x pulse output speed
DC Spindelempfehlung	4060 DC-S, 4060 DC-T, 4061 DC-S-CS-TC, 4061 DC-T, 4064 DC-HSK25, 5045 DC (alle Typen)	DC Spindle reference	4060 DC-S, 4060 DC-T, 4061 DC-S-CS-TC, 4061 DC-T, 4064 DC-HSK25, 5045 DC (all types)
AC Spindelempfehlung	4060, 4060 AC-T, 4060 ER, 4060 ER-S, 4061 AC-CS-TC, 5045 AC (alle Typen), 50100 AC-duo	AC Spindle reference	4060, 4060 AC-T, 4060 ER, 4060 ER-S, 4061 AC-CS-TC, 5045 AC (all types), 50100 AC-duo

*reduzierte Leistung

Änderungen vorbehalten

*reduced output power

Subject to change without notice